

### PERFORMANCES

Puissance :	109kW
Compresseur(s) :	2
Nombre de circuit(s) :	2
Débit d'air :	20 000 m3/h
Diamètre de raccordement :	4"
<b>MODE CHAUD</b>	
T° process min :	-10°C
T° process max :	21°C
<b>MODE FROID</b>	
T° process min :	20°C
T° process max :	43°C

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Raccordement électrique :	125A / 3PH
Puissance absorbée max :	68 kW
Tension d'alimentation :	400V
Intensité nominale:	96A
Intensité max absorbé:	279A
Niveau sonore à 7 M :	63,5 db(A)

### DIMENSIONS


Poids :	1850kg
Longueur :	3.700mm
Largeur :	2.400mm
Hauteur :	2.150mm

### OPTIONS

Gaine soufflage et reprise :	4 X DN500
Plenum :	Simple / Double / Quadruple flux
Câble standard :	125A CEE

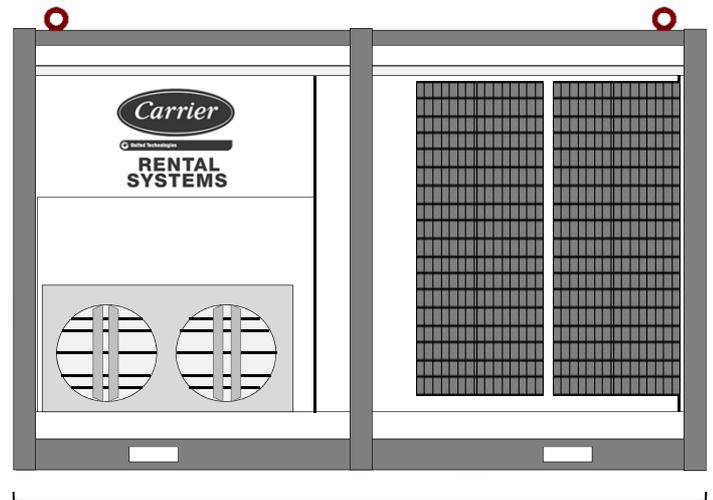

3700

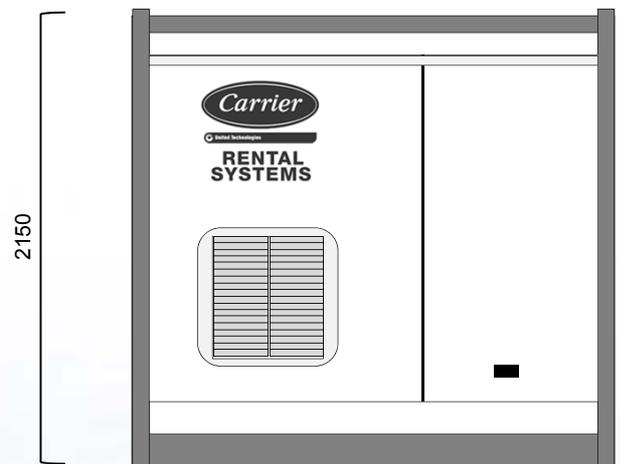

2150

2400

